



TIARA 10

El más vanguardista del mercado

Explora la innovación de nuestro cierre de terraza con diseño vanguardista, adaptable tanto **de piso a techo como sobre antepecho**. Funciona eficazmente hasta una altura máxima de 2,4 metros. Versátil y elegante, se adapta a cualquier espacio que necesites.

DETALLES TÉCNICOS	DESCRIPCIÓN
Altura máxima:	2400mm
Ancho máximo de hojas:	800mm
Tipo de vidrio:	Templado de 10mm
Tipo de sistema:	Colgante
Perfiles inferiores:	Slim y Zero





ESQUINA INVISIBLE

Apila los
paneles hacia
los extremos
dejando una
esquina libre
de perfiles,
¡Ya sea en el
balcón, la
terrazza o la
pérgola!





CERTIFICACIÓN EUROPEA Y CHILENA

Tiara 10 ha sido probado por el PfB alemán
Instituto Técnico según las normas establecidas
por la Unión Europea y han alcanzado los mejores
valores de aislamiento eólico y acústico en su
clase.

USO DE POR VIDA CON COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE!

CIERRA PARA PROTECCIÓN

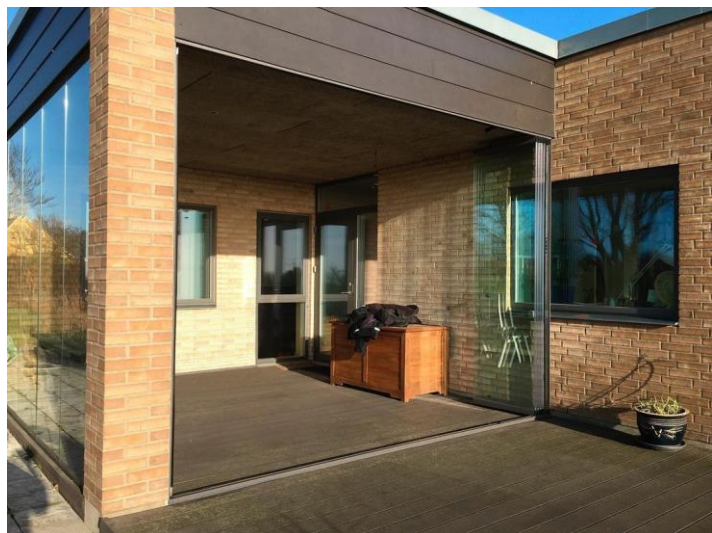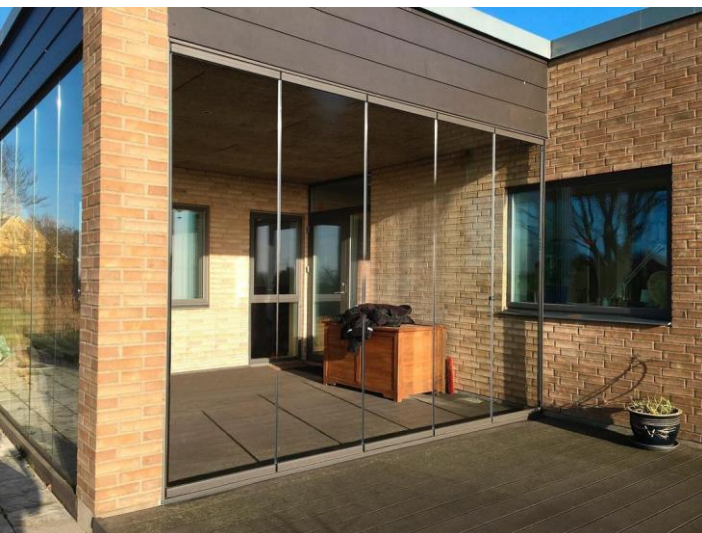

ABRE PARA CONEXIÓN

TIARA 10

ATRIBUTOS



LINEAL



UN CRUCE



DOS CRUCES
O MÁS

DESLIZAMIENTO FÁCIL Y SENCILLO

El sistema Tiara utiliza rodillos especialmente diseñados para que el deslizamiento sea ligero y eficaz. Cada panel cuenta con 4 ruedas en la parte superior y 2 en la parte inferior, esto hace del Tiara un sistema imparable. Todos los paneles se abren y se cierran cómodamente con mínima fricción y ruido.

COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE

Los rodamientos y el resto de las piezas del sistema Tiara están bajo la garantía de Albert Genau para acero inoxidable.

DRENAJE DE AGUA OCULTO

En la parte superior del carril se encuentra un canal de condensación alcanzando un drenaje eficaz de las gotas de lluvia.

SOLUCIONES INTELIGENTES


Gracias los componentes del sistema, Tiara consigue un funcionamiento extraordinario en aplicaciones con esquinas, dejando la vista completamente libre y despejada

APTO PARA TODOS TIPO DE ESPACIOS

Tiara se puede instalar en cualquier tipo de balcón, terraza, quincho o espacio. Lineal, en forma de L o de U. En usos como edificios, restaurantes, hoteles, casas, etc.

TIARA 10

ATRIBUTOS




PERFIL COMPENSADOR

Compatible con todos los sistemas Tiara, este perfil permite una solución fácil, rápida y muy precisa ya que ofrece rango de ajuste salvando las diferencias de nivelación en vanos desaplomados.



PANELES SEGUROS Y REFORZADOS

Cada hoja sea panel o puerta se asegura en la parte superior e inferior con pasadores que atraviesan el vidrio, resultando en un funcionamiento más seguro en usos en altura.

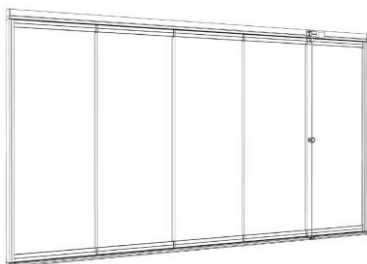

PERFILERÍA DE CALIDAD

El sistema Tiara está diseñado y pintado con pintura ESPC especial libre de suciedad. Esto añade una superficie brillante y más fácil de limpiar.



PANELES ANCHOS DE FÁCIL APERTURA

Tiara permite el tamaño de panel más ancho del mercado. Con su diseño especial puede alcanzar hasta 80cm de ancho, lo que permite amplias vistas panorámicas.




JUNTAS INTELIGENTES

Las tapas del sistema contribuyen a un nivel de aislamiento perfecto así como a uniones sumamente eficientes en términos de permeabilización.


TIARA 10

COMPONENTES

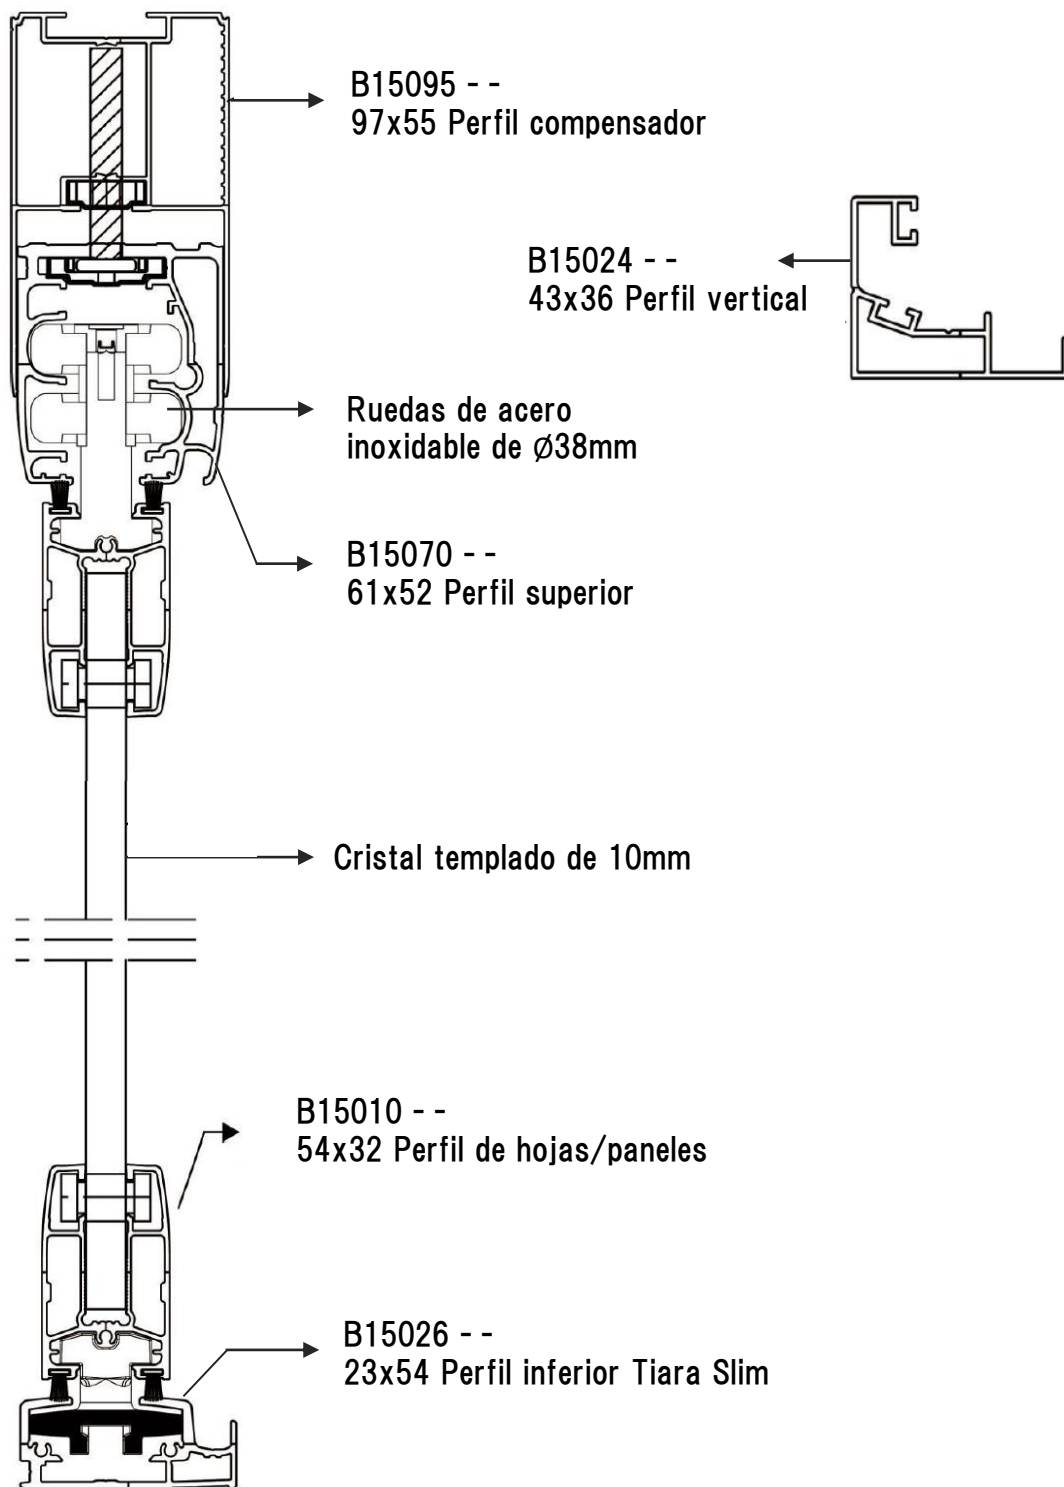

TIARA ZERO 10

COMPONENTES

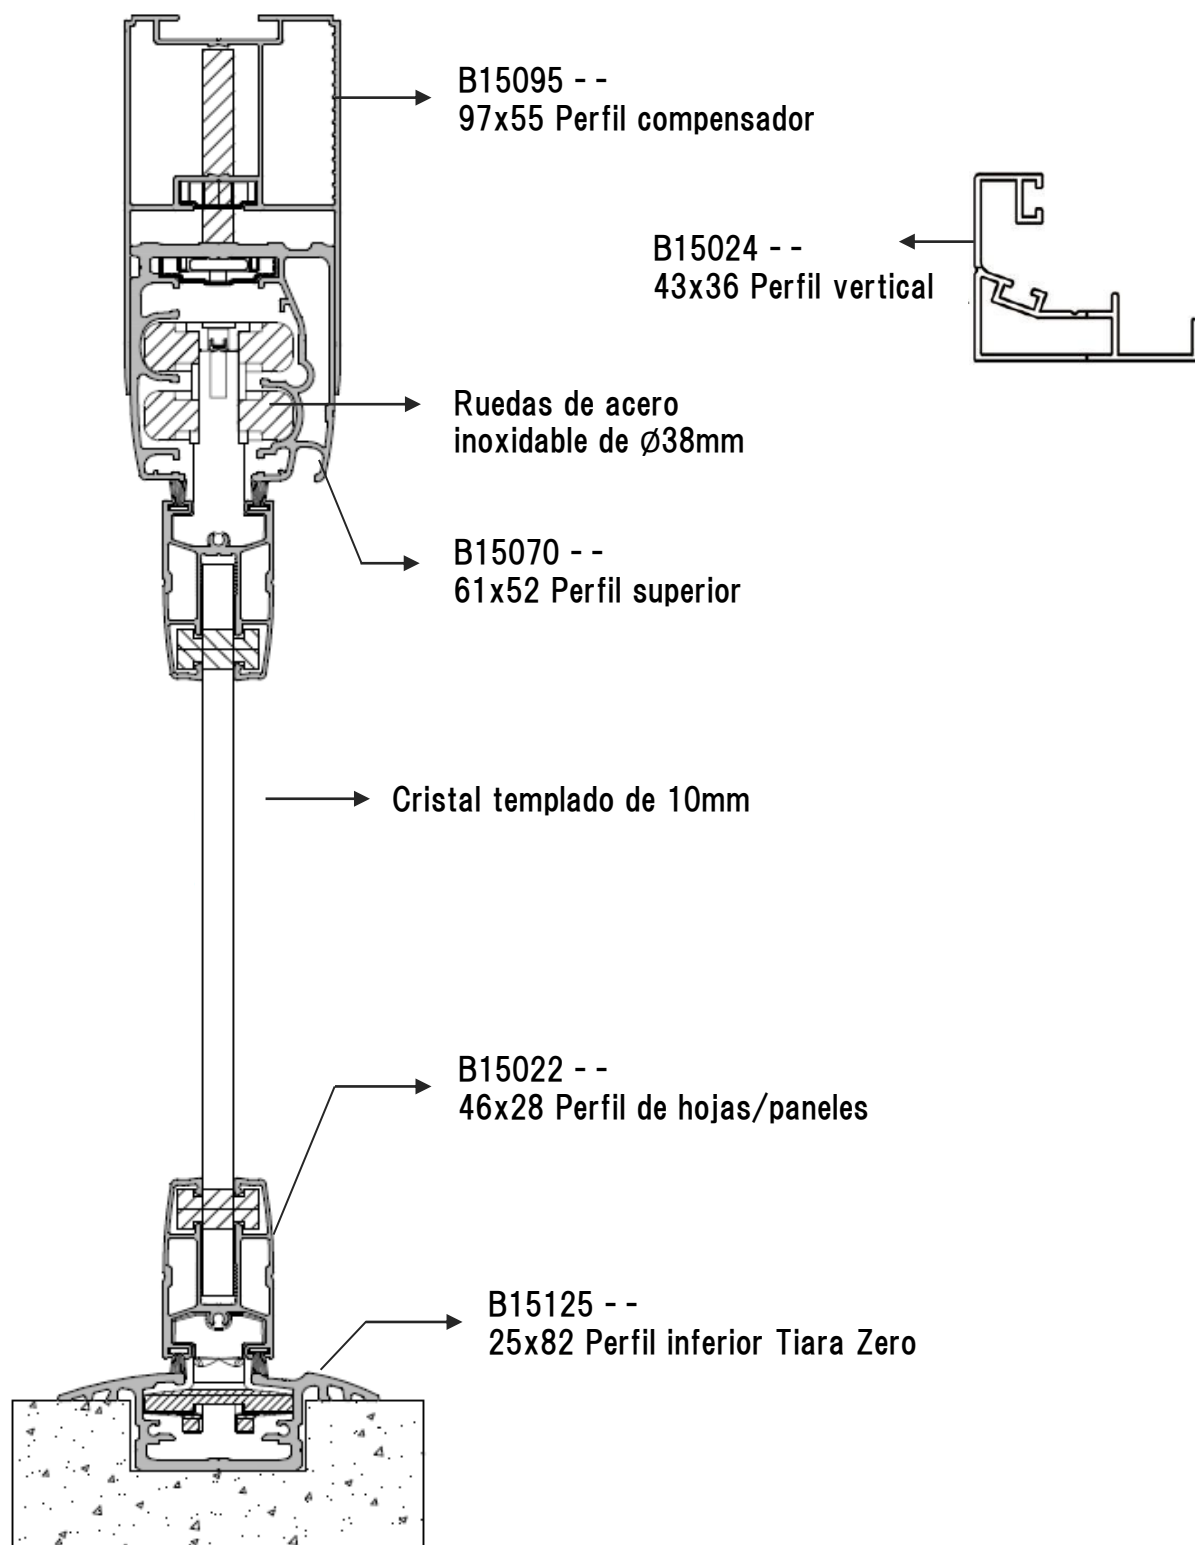



Tiara Balcony Glazing Systems have been tested according to the norms stated by **European Union** and ranked high classes.



Impact
Resistance Test



Air Permability
Test



Water Tightness
Test



Wind Resistance
Test



Patent No: EP16159287.8





Prüfzentrum für Bauelemente
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows
Rolläden • shutters
Türen + Tore • doors
Fassaden • curtain walling
Baubeschlüsse • building hardware

TEST CERTIFICATE NO. 15/11-A002-C1

Version 1.en

Applicant

Işıldak İnşaat Taah. Tic. A.Ş.
Mutlukent Mah.1986 Sk. No:20
Ümitköy-Ankara-Türkiye

Test date

January 06, 2016

Product name

Albert Genau Tiara 10

Type

Fully glazed sliding door with glazed panels made of 8mm tempered glass as balcony glazing with stacking area, freely selectable number of glazed panels (3panels), the first glazed panel opens on hinges.

Dimension

(W x H) max. 2400 mm x 2200 mm

Performance

According to test report No. 15/11-A002-B1 from February 02, 2016:

Air permability according to EN 12207

Class 2

Water Tightness according to EN 12208

Class 2A

Impact Resistance according to EN 14019 Class 12/E5

Measurement of deflection

+1200 Pa: 49,3 mm.

According to EN 12211/12210 (class 3)

-1200 Pa: 55,5 mm.

Repeated pressure

+600 Pa / -600 Pa

According to EN 12211/12210 (class 3)

Safety test

+1800 Pa / -1800 Pa

According to EN 12211/12210 (class 3)

Validity

Period of validity of standarts

Y. Altuq
Technical Manager



February 02, 2016

PFB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG
AG Traunstein HRA 8871
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen
phG PFB Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 67 49 47 0
Telefax +49 (0) 80 36 / 67 49 47 28
www.pfb-rosenheim.de
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim
Bankleitzahl 711 500 00
Kontonummer 500 556 741
Steuer-Nr.156/172/13009
USt-IdNr. DE245353602

